Ящики протяжные серии К650

Товар сертифицирован.
ТУ 27.12.40-015-59826184-2024.
Гарантийный срок –2 года с момента ввода в эксплуатацию.

EAC ГОСТ ТУ

1. Назначение

Ящики протяжные серии К650 предназначены для монтажа, защиты и удобного обслуживания электрических соединений в электроустановках, работающих на номинальное напряжение до 1000В. Они обеспечивают безопасное и надежное подключение проводов и кабелей к стационарным электрическим сетям промышленного оборудования.

2. Преимущества

- Возможность применения в различных отраслях;
- Порошковое покрытие, обеспечивающее антикоррозийную защиту;
- Наличие резинового уплотнения, обеспечивающее степень защиты IP54;
- Удобство обслуживания.



Сплошной полиуретановый уплотнитель обеспечивают герметичность и надёжную защиту оборудования внутри щита



Скошенный желоб предотвращает попадание влаги внутрь корпуса



Удобные монтажные крепления обеспечивают быстрый и надёжный монтаж без нарушения герметичности корпуса

3. Структура условного обозначения

К	650	У2	Х	IP54
1	2	3	4	5

1. Условное обозначение серии: **К;**
2. Условное обозначение габаритного размера: **654, 655, 656, 657, 658.**
3. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**
4. Габаритный размер ящика: **см. табл.1**
5. Степень защиты: **IP54**

Пример: запись обозначения ящика протяжного серии К654, климатического исполнения У2, габаритным размером 400х400х200 мм и степенью защиты IP54:

Ящик протяжной К654У2, 400х400х200, IP54 (ЭТ).

4. Технические характеристики

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Тип монтажа	настенное крепление
Тип покрытия	порошковое покрытие
Цвет	серый
Номер цвета RAL	7035
Толщина материала, мм	1,0
Ввод кабеля	дорабатывается по месту
Номинальный ток I_e, А	до 630
Номинальное рабочее напряжение, U_e, В	1000
Материал	листовая сталь
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты - IP	IP54
Температура эксплуатации, °С	-40 до +40

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Габаритные размеры	Масса, кг	Степень защиты
ET541443	К654У2	400х400х200	4,5	IP54
ET541444	К655У2	600х400х200	6,18	IP54
ET541445	К656У2	600х600х200	8,85	IP54
ET541446	К657У2	800х600х300	16	IP54
ET541447	К658У2	1200х800х300	35,2	IP54

5. Габаритные и установочные размеры

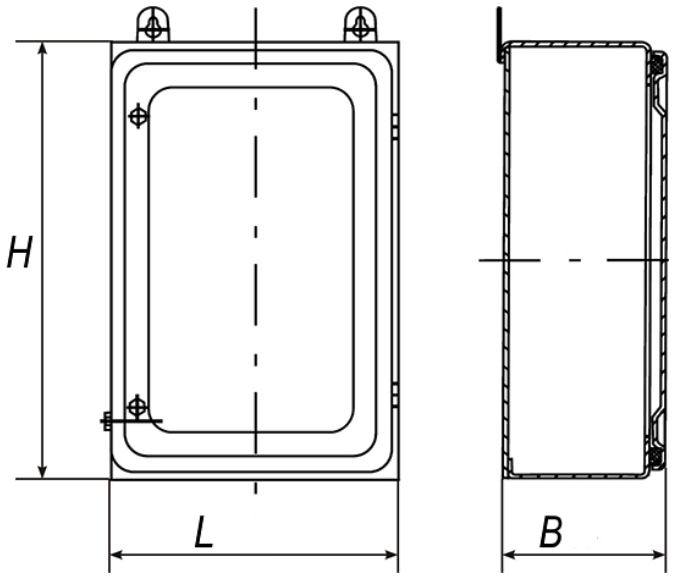

Рисунок 1. Габаритно-установочные размеры ящиков протяжных серии К650

Таблица 1. Габаритные размеры ящиков протяжных серии К650

Наименование	H	L	B
К654У2	400	400	200
К655У2	600	400	200
К656У2	600	600	200
К657У2	800	600	300
К658У2	1200	800	300