



Габаритные и установочные размеры


Тип трансформатора	B	L	H	A	A ₁	d
ОСМ1-0,063	85	70	95	52±0,5	58±0,5	5,5
ОСМ1-0,1	85	88	95	52±0,5	73±0,5	6,5
ОСМ1-0,16	105	95	110	60±0,5	82±0,5	6,5
ОСМ1-0,25	105	108	130	60±0,5	90±0,5	6,5
ОСМ1-0,4	135	108	140	80±0,5	90±0,5	6,5
ОСМ1-0,63	165	105	170	105±0,5	85±0,5	6,5
ОСМ1-1,0М	165	115	170	105±0,5	95±0,5	6,5
ОСМ1-1,6	195	156	210	152±0,5	100±0,5	8,5
ОСМ1-2,5	220	156	230	170±0,5	100±0,5	9,0
ОСМ1-4,0	230	162	230	170±0,5	125±0,5	10,0

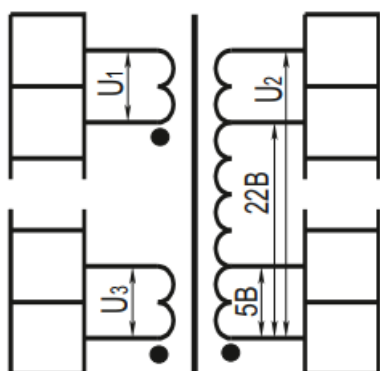


а) Трёхобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке




б) Двухобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке

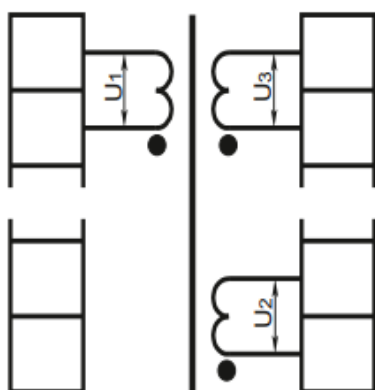

в) Трёхобмоточный трансформатор ОСМ1

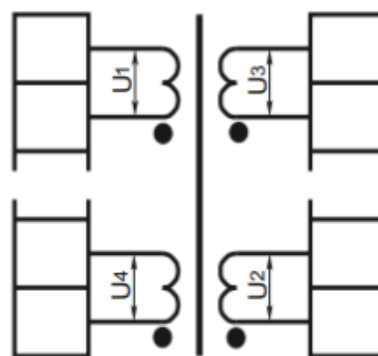

г) Четырёхобмоточный трансформатор ОСМ1

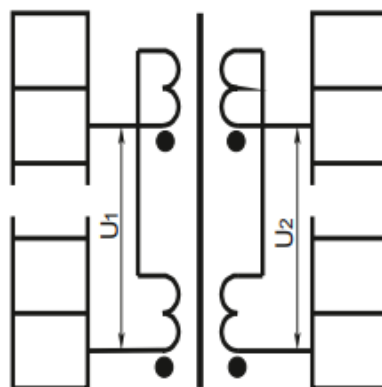

д) Двухобмоточный трансформатор ОСМ1

Рисунок 3. Принципиальные электрические схемы трансформаторов ОСМ1