

Командоконтроллеры ККТ

Решения, проверенные временем

Сферы применения



Управление
крановыми
установками
любого типа




Регулирование
режимов работы
сложных промышленных
механизмов



Контроль работы
электроприводов
производственных
линий и станков



Автоматизация
и ручное управление
двигателями в системах
перемещения грузов

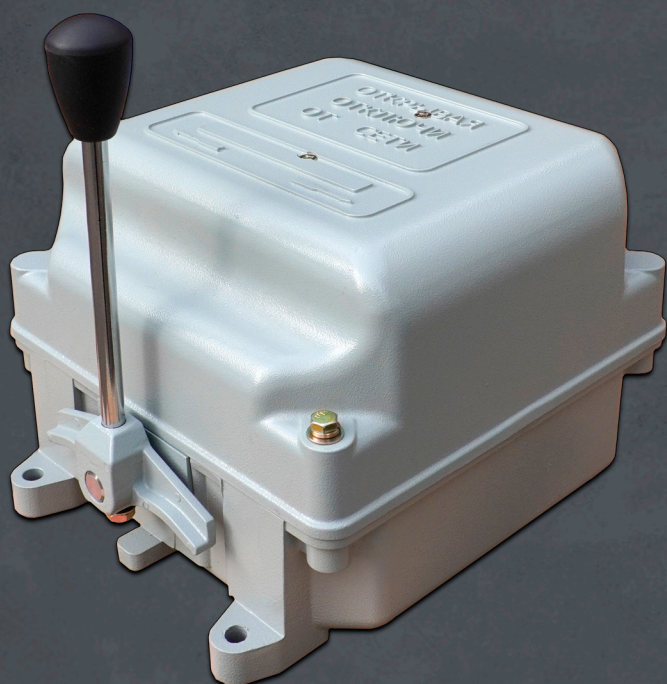

Преимущества



Простота
и надёжность
конструкции



Безотказность
в работе



Гибкое
управление
двигателями



Минимально
возможные габариты
относительно сложного
коммутационного
устройства

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальный рабочий ток I_e , А	63
Материал корпуса	силумин
Привод	перекидной рычаг
Количество кабельных вводов	2
Диаметр кабельного ввода, мм	29
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Условия использования	в помещении
Температура эксплуатации	+40°C -45°C