Габаритные и установочные размеры

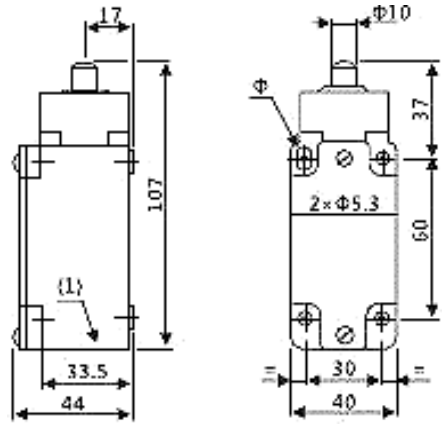

ВП 36-2110, ВП 36-2510

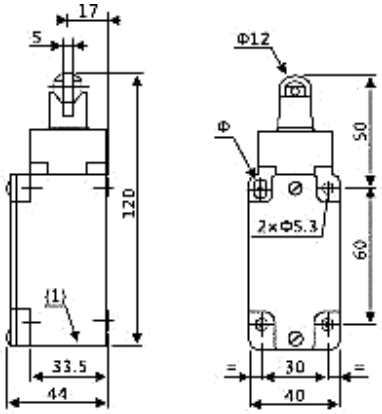

ВП 36-2102, ВП 36-2502

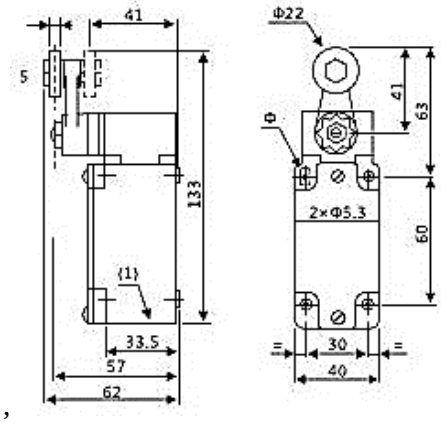

,

ВП 36-2116/18, ВП 36-2516/18

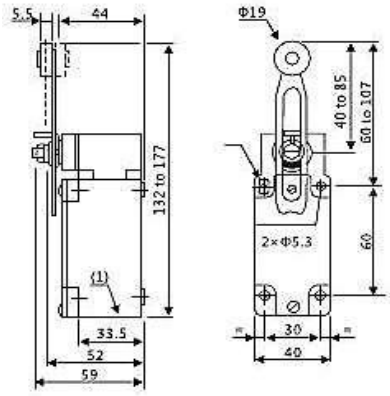

ВП 36-2143/45, ВП 36-2543/45

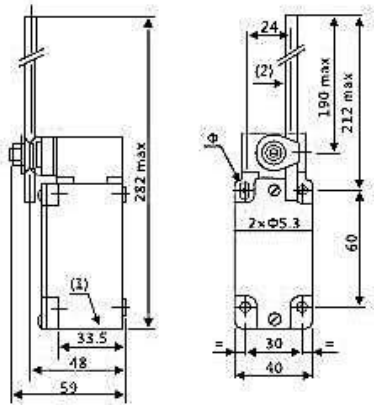

ВП 36-2153, ВП 36-2553

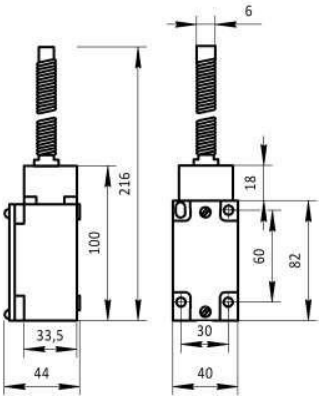

ВП 36-2108, ВП 36-2508

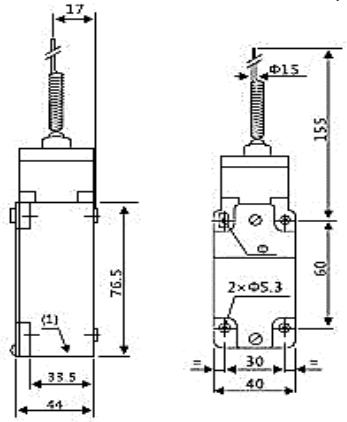

ВП 36-2106, ВП 36-2506

Схема контактной системы

Контакты мгновенного действия:



Отсутствие связи скоростей воздействия на устройство и его срабатывания обеспечивает возможность применения данных концевых выключателей в системах с низкоскоростными приводами.
Скорость перемещения подвижных контактов не связана со скоростью воздействия на шток.



2-полюсный НО+НЗ с контактной системой мгновенного действия

Контакты полумгновенного действия:



Расстояние перемещения подвижных контактов зависит от воздействия на шток.
Скорость перемещения подвижных контактовравна или пропорциональна скорости воздействия на шток.



2-полюсный НО+НЗ с контактной системой полумгновенного действия

* прямое движение воздействия для размыкания контактного элемента – размыкание контактов непосредственно за счёт движения органа управления, осуществляемого с помощьюнеупругих элементов (например, без пружины) (см. «Приложение К» ГОСТ IEC 60947-5-1-2014).