

Путевые выключатели ВП 36 металл


Решения, проверенные временем



Сферы применения



Системы управления и контроля положения механизмов

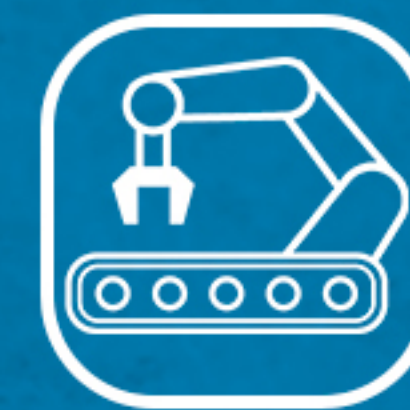

Подъемно-транспортные механизмы



Конвейерные и автоматизированные линии



Промышленное оборудование и станочные системы

Преимущества и особенности конструкции



Качественная гальваническая развязка контактных групп



Дизайн, посадочные размеры и габариты соответствуют зарубежным аналогам



Высокая точность срабатывания;



Компактные размеры



Различные варианты исполнения для решения широкого спектра задач



Высокая степень защиты IP



Корпус и привод устойчивы к механическому воздействию (ударопрочный)

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров
Номинальное напряжение $U_{ном}$, В.	440 (DC)
	660 (AC), 50/60Гц
Номинальное напряжение по изоляции $U_{изол}$, В.	660
Номинальный ток $I_{ном}$, А.	10
Категория основного применения.	AC-11; DC-11
Механическая износостойкость, циклов ВО.	20 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО.	2 000 000 (AC); 2 000 000 (DC)
Степень защиты.	IP66
Климатическое исполнение и категория размещения.	У2



ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru