

Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики и режимы работы электромагнитов серии КМП.

Наименование параметров		КМП-2М	КМП-4М	КМП-6М
Режим работы		ПВ 25%; ПВ 40%; ПВ 100%		
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при:	ПВ 25%	115	370	980
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при:	ПВ 40%	80	300	705
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при:	ПВ 100%	35	120	323
Номинальный ход якоря, мм		40	80	120
Число включений в час		120		
Время срабатывания при номинальном ходе якоря, не более, с		0,4	1,5	2,5
Номинальное напряжение постоянного тока, В		24; 110; 220; 440		
Потребляемая мощность, не более, Вт, при:	ПВ 25%	300	650	1600
Потребляемая мощность, не более, Вт, при:	ПВ 40%	190	450	960
Потребляемая мощность, не более, Вт, при:	ПВ 100%	75	170	400
Масса якоря, не более, кг		1,5	4	24
Масса электромагнита, не более, кг		10,5	38	75
Сечение подключающих проводников, мм ²		0.5-2.5		
Степень защиты		IP30		
Климатическое исполнение и категория размещения.		У3; Т3		

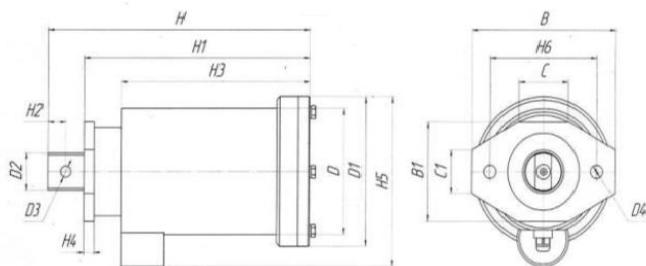


Рисунок 1. Габаритные размеры электромагнитов
КМП-2М

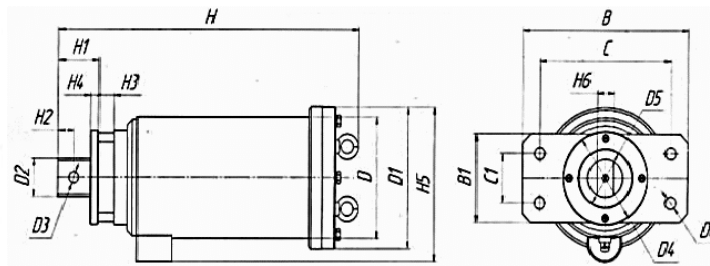


Рисунок 2. Габаритные размеры электромагнитов
КМП-4М, КМП-6М

Таблица 2. Габаритные, установочные размеры электромагнитов серии КМП

Модель	Размер, мм																	
	B	B1	C	C1	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
КМП-2М	140	90	50	40	114	135	34	10	12	-	-	254	219	17.5	183	10	153	104
КМП-4М	226	106	180	60	168	194	50	14	114	65	13	426	50	25	-	20	222	25
КМП-6М	330	160	260	90	219	255	70	20	169	105	21	595	81	30	30	16	280	34