

Технические характеристики


Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров
Материал корпуса	металл
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	30,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60 Гц, В	660
Напряжение изоляции постоянного тока, В	440
Номинальный тепловой ток, А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1 000 000
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	0,75-2,5
Размер резьбы винта, мм	M3,5-M4,0
Крутящий момент при затягивании винта, Нм	1,0-1,18


Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Количество вертикальных рядов аппарата	Количество горизонтальных рядов аппарата	Установки поста на ровную поверхность	Степень защиты	Климатическое исполнение и категория размещения	Вид и количество устанавливаемых кнопочных выключателей	Сальник
ЕТ054942	ПКУ-15-21	1	1	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)к	PG-13,5
ЕТ054440	ПКУ-15-21	1	1	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)ч	PG-13,5
ЕТ008509	ПКУ-15-21	1	1	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)к	PG-13,5
ЕТ008510	ПКУ-15-21	1	1	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)ч	PG-13,5
ЕТ054790	ПКУ-15-21	1	1	1	IP54	У2	КЕ141/2(1з+1р) кр. гриб с фикс	PG-13,5
ЕТ054487	ПКУ-15-21	1	2	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)1ч+1к	PG-19
ЕТ003781	ПКУ-15-21	1	2	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)1ч/КЕ141/2(1з+1р)1к гриб с фикс	PG-19
ЕТ008513	ПКУ-15-21	1	2	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)1ч+1к	PG-19
ЕТ054489	ПКУ-15-21	1	3	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)2ч+1к	PG-19
ЕТ008511	ПКУ-15-21	1	3	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)2ч+1к	PG-19
ЕТ054782	ПКУ-15-21	1	3	1	IP54	У2	СКЛ 1з/БК30(1з+1р)1ч+1к	PG-19
ЕТ008512	ПКУ-15-21	1	3	1	IP54	У2	СКЛ 1з/КЕ081/2(1з+1р)1ч+1к	PG-19
ЕТ054492	ПКУ-15-21	1	4	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)2ч+2к	PG-21
ЕТ008530	ПКУ-15-21	1	4	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)2ч+2к	PG-21
ЕТ054503	ПКУ-15-21	2	3	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)4ч+2к	PG-36
ЕТ008531	ПКУ-15-21	2	3	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)4ч+2к	PG-36
ЕТ054497	ПКУ-15-21	2	4	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)6ч+2к	PG-36
ЕТ008543	ПКУ-15-21	2	4	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)6ч+2к	PG-36
ЕТ054502	ПКУ-15-21	3	3	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)6ч+3к	PG-36
ЕТ008540	ПКУ-15-21	3	3	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)6ч+3к	PG-36
ЕТ054504	ПКУ-15-21	3	4	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)6ч+6к	PG-36
ЕТ008534	ПКУ-15-21	3	4	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)6ч+6к	PG-36
ЕТ502294	ПКУ-15-21	4	4	1	IP54	У2	БК30(1з+1р)8ч+8к	PG-36
ЕТ008532	ПКУ-15-21	4	4	1	IP54	У2	КЕ081/2(1з+1р)8ч+8к	PG-36


Принципиальные схемы





БК30(1з+1р)ч(к)
КЕ081/2(1з+1р)ч(к)




КЕ141/2(1з+1р)к




КЕ081/2(1з+1р)1ч/КЕ141/2(1з+1р)

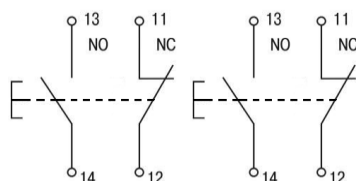


БК30(1з+1р)1ч+1к
КЕ081/2(1з+1р)1ч+1к

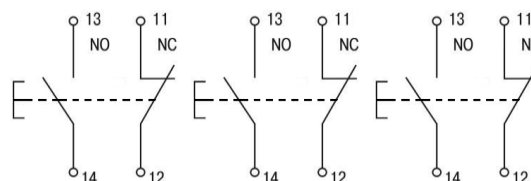


БК30(1з+1р)2ч+1к
КЕ081/2(1з+1р)2ч+1к

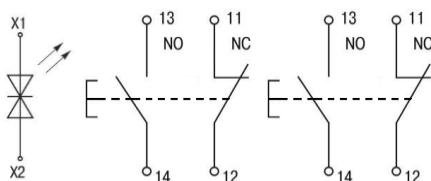


СКЛ 1з/БК30(1з+1р)1ч+1к
СКЛ 1з/КЕ081/2(1з+1р)1ч+1к

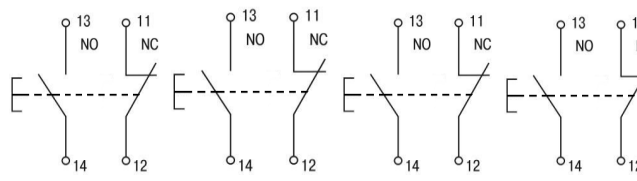


БК30(1з+1р)2ч+2к
КЕ081/2(1з+1р)2ч+2к

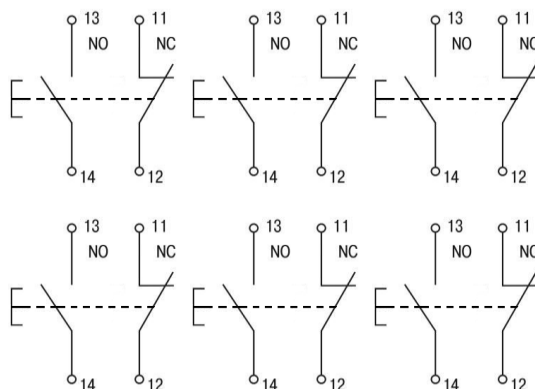


БК30(1з+1р)4ч+2к
КЕ081/2(1з+1р)4ч+2к

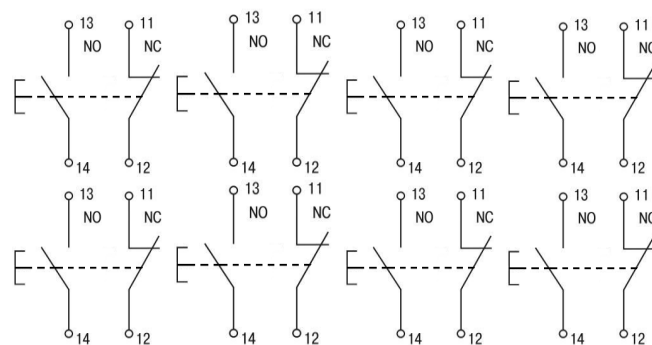


БК30(1з+1р)6ч+2к
КЕ081/2(1з+1р)6ч+2к

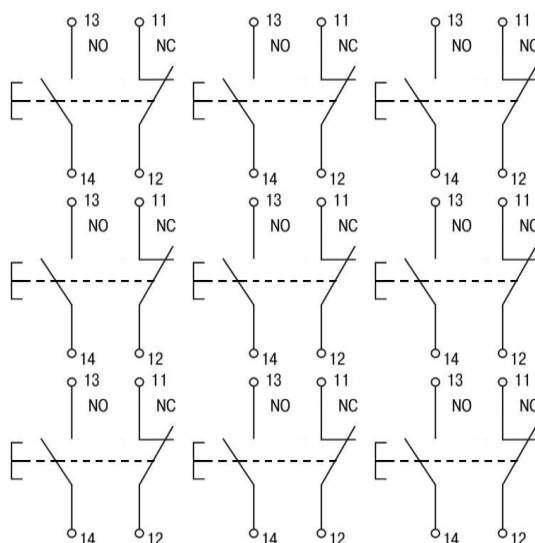

БК30(1з+1р)6ч+3к, КЕ081/2(1з+1р)6ч+3к

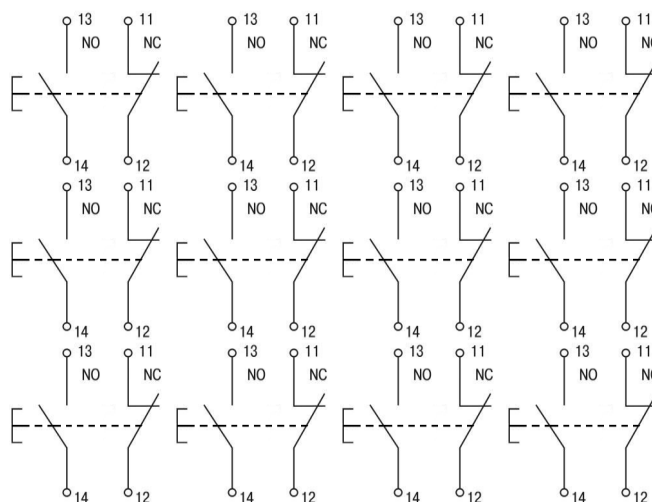

БК30(1з+1р)6ч+6к, КЕ081/2(1з+1р)6ч+6к

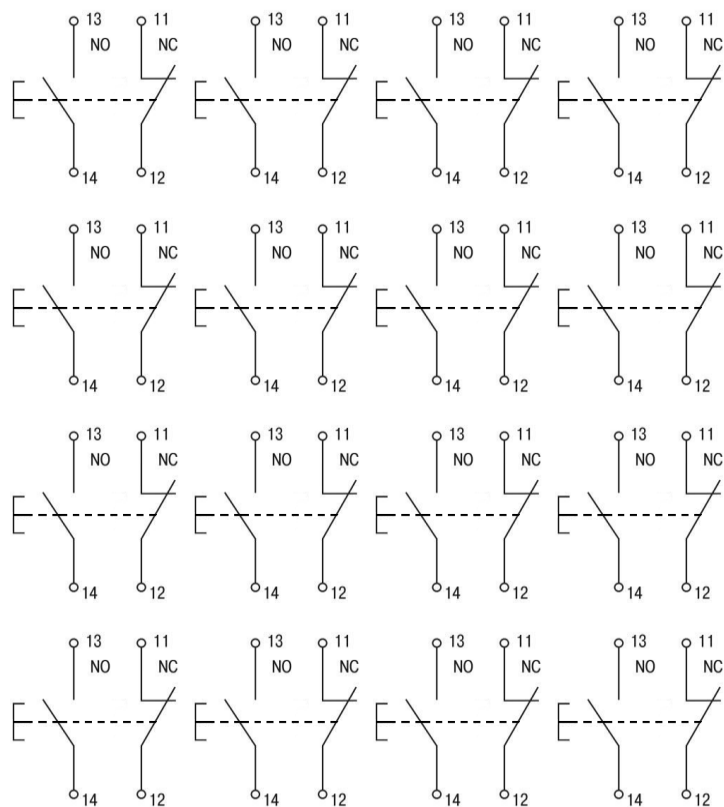

БК30(1з+1р)8ч+8к, КЕ081/2(1з+1р)8ч+8к